

RUW-1600

PTZ 摄像机遥控面板



POE连接，3.5英寸液晶屏菜单显示，可遥控多台/组PTZ摄像机

产品特点

● 3.5英寸液晶显示屏

配备了 3.5 英寸液晶显示屏，提供一个 GUI 菜单，需要的信息一目了然，可快速直观地控制 PTZ 摄像机。



● 灵活的定制功能

遥控面板配备四个用户可分配按键，最多可分配8个功能选择。每个预设名称也可以使用PC工具自定义。灵活的功能使该控制器适合讲座、会议、电视节目、娱乐活动等各种场景的应用。

● 可操作性强的新型操控杆

新型的操控杆可使推、拉、摇、移更为流畅，并可更准确地捕捉拍摄对象。

● 支持PoE协议

支持PoE协议，可通过一根网线实现面板供电及遥控数据传输。


● 高级的摄像机调整

可在遥控面板上对PTZ摄像机的伽马、拐点、白平衡和色彩矩阵等参数进行调整，使PTZ摄像机图像更加标准生动。


<俯视图>



<后视图>

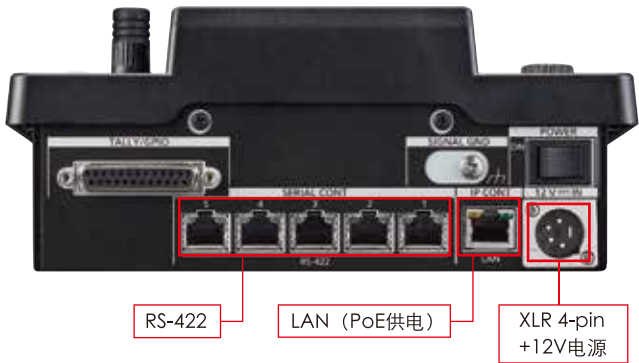

<尺寸>

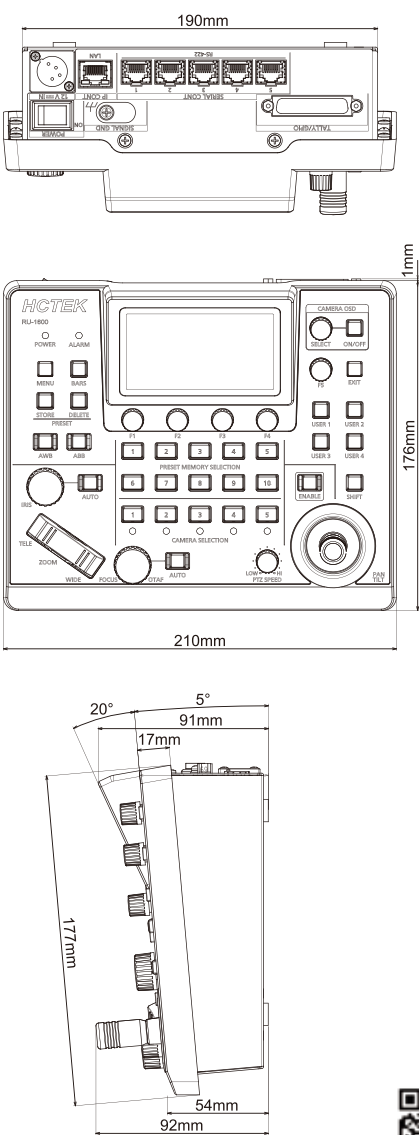

<技术参数>

电源	DC 12 V (输入范围10.8 V 至 13.2 V)
PoE	IEEE802.3af 标准: DC 42V至57V 需要搭配PoE交换机
工作电流	0.9 A (XLR接口输入), 0.3 A (PoE 供电)
重量	1.5 kg
尺寸	W 210 mm x H 92 mm x D 177 mm (不包括凸出部分)
显示屏	3.5寸液晶显示屏(QHD 960 x 540)
连接规格	可连接摄像机数量
	200 (IP), 5 (RS422)
	遥控摄像机选择
	5 (从液晶显示屏控制的6至200)
连接规格	摄像机数量组
	20 (10单位/组)
连接规格	预置位存储数
	100

华创高科(北京)技术有限公司

地址: 北京市海淀区西杉创意园一区5号华创科技楼
电话: 010-6289 8899 传真: 010-6289 3387 网址: www.hdavs.cn

· 规格如有变更, 恕不另行通知。印刷日期: 2023年9月



华创高科微信公众号